

NEW

智能光纤放大器
E3X-HD

Smart Fiber

OMRON

测量 判别 有无

指尖一按即可检测，稳定得令人惊奇

以舒适的操作性和稳定化技术削减维护成本



realizing

还支持通信单元

CompoNet

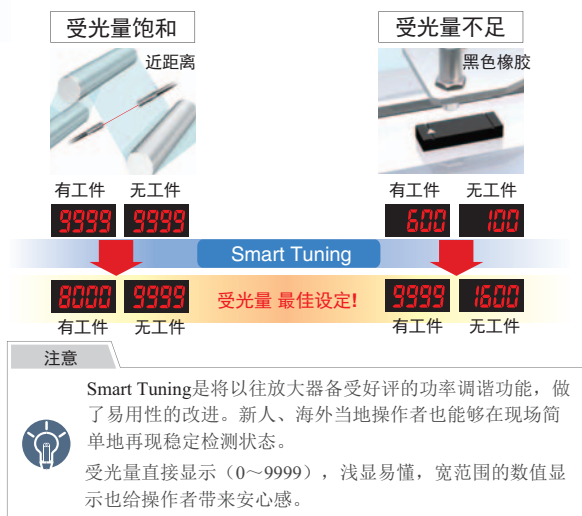
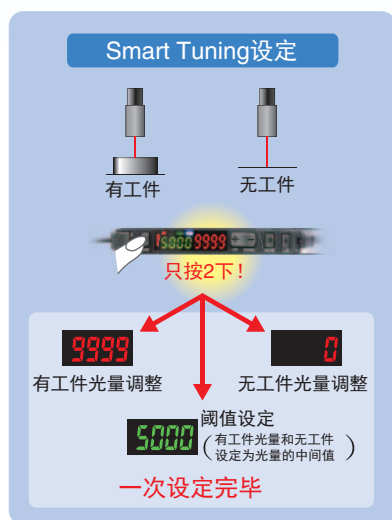
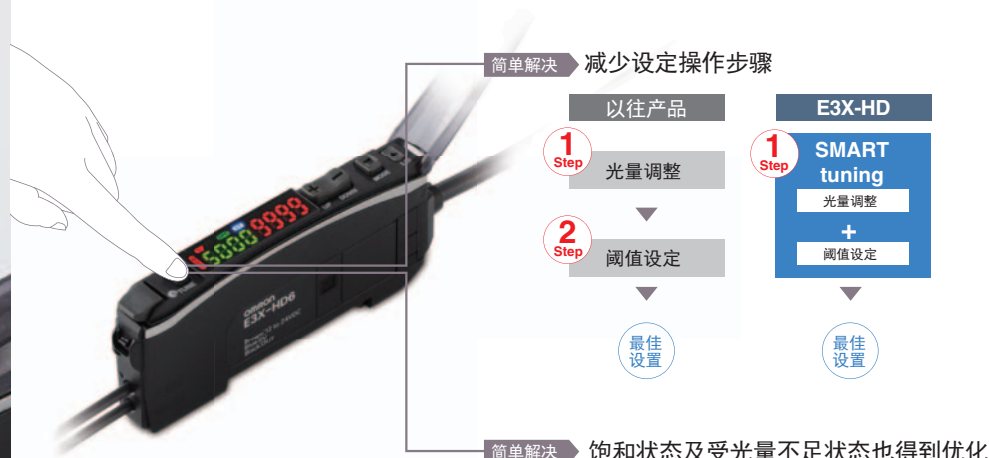
EtherCAT

简单

“想要消除不同操作者的设定值差异”

任何人都能轻易完成最佳设定 **Smart Tuning** **PAT.P**


按 **S TUNE** 键2次，选择有无工件即可，什么样的工件都能自动完成最佳的光量和阈值的设定。不需要技巧，海外操作者也能完成最佳设定。消除每个传感器的设定差异，从试制顺利过渡到量产，有助于削减引进成本。



“今后也想关注一下节能”

从节能、节电的角度进行了改进，有助于装置的节能 **智能节能驱动器**

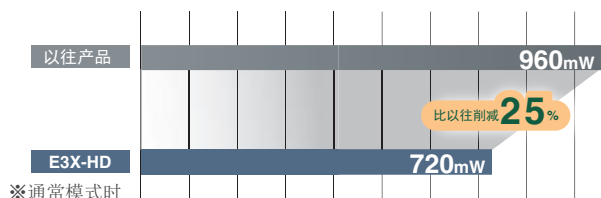通过新开发GIGARAY II的功率效率的提高和新回路的设计，耗电比以往减少25%。支持装置的节能、节电。使用通常模式耗电量720mW。没有检测距离降低、响应时间等的限制。



注意

与以往相同容量的电源下，传感器可使用台数增加，余裕度增大。

简单

通用的设计，实现“无困惑的操作性”和“可视化”

灵活的设计使得在海外投产及维护时，也可以和海外当地操作者顺畅沟通，作业性大幅提高。

操作部位

带记号按钮，海外当地操作者也易学易教



兼顾按钮操作性和误操作防止性



戴着手套轻松操作



以往

滑动型开关

E3X-HD

按钮型开关
(无滑动开关)

Smart Tuning

一个按钮即可进行最佳设定的Smart Tuning按钮

光纤插入简单

以较大的插入导板提高光纤插入性

注意

包装中附带日/英/中（简体）3国语言的使用说明书

流线性设计

有力强调重点部位的造型，紧绷的线条，美化了装置的设计

易于开闭的盖子

轻松开启，牢牢锁定

3级罩盖限位器

90°/135°/170°3级，可设置在最佳操作位置上

I/O标签位置

点检容易
I/O标签的粘贴空间

显示部

采用数字显示和可视化的显示器提高辨识度
新创意“可视化显示器”



稳定

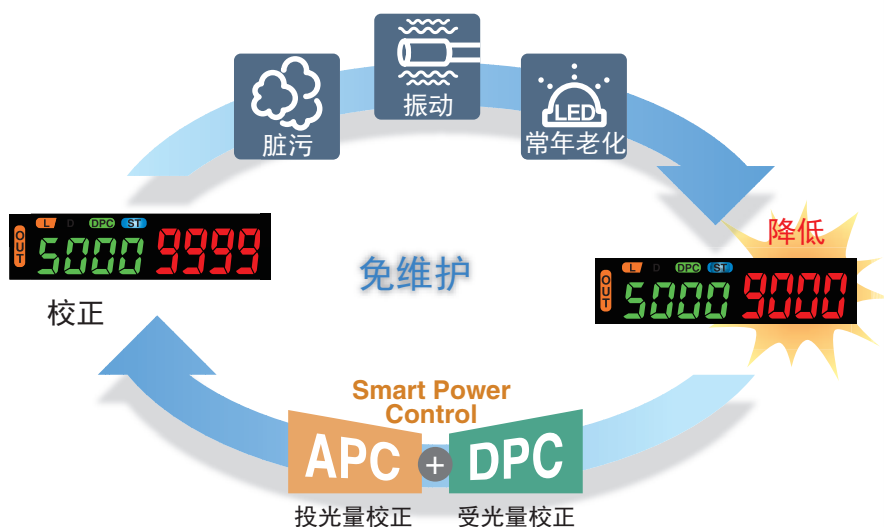
“免维护”

免维护，长期稳定检测 **智能功率控制**

针对LED常年老化造成的投光量降低及脏污等导致的受光量降低现象，通过智能功率控制功能，自动感知并保持最佳检测状态。环境适应性强，免维护。

ONLY ONE 1

■投光量和受光量的双重校正，实现免维护




“想要检测各种颜色，大小的工件”

在所有检测场合中游刃有余
搭载发光元件GIGA RAY II


GIGA RAY II
inside!

同级最高水准的GIGA RAY II的压倒性大功率，黑橡胶等
低反射率检测体及大型被检测体，以及以往检测不稳定的工件也能稳定检测。

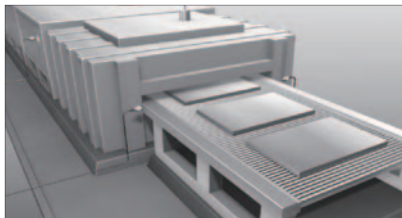
长距离检测大型化的检测体



在油污恶劣环境下检测

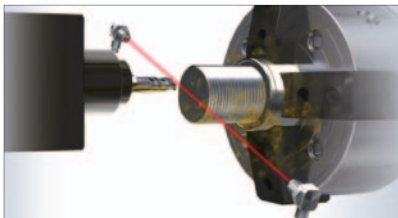

在水、药液的环境中检测

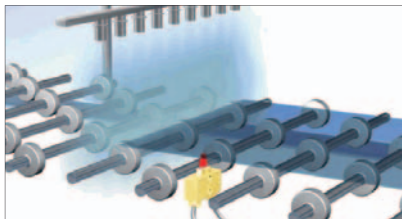

检测黑橡胶等低反射率检测体



请使用与环境相适应的光纤头。

免维护

任何人指尖一按，



Smart
Eco Drive
智能节能驱动器

Smart Fiber

E3X-HD 系列

以彻底的可用性实现「稳定」

长期稳定检测

简单实现最佳设定

稳定

免维护，实现长期稳定检测。放心使用功能的 **智能功率控制**

ONLY ONE 1

即使脏污或机械振动使受光量降低，利用组合了APC和DPC的独特智能功率控制功能，仍可以自动校正功率，进行高精度的检测，免维护。当无法校正时，DPC指示灯闪烁，通知用户维护。
除了长期稳定检测外，异常时的可视化也带来安心感。

注意




用E3X-HD，APC也可以常处于ON的状态使用。通过采用GIGA RAY II的低耗电LED，大幅减轻负荷，实现更安心的长期可靠性。**OMRON的APC，长期可靠性No.1！**

智能功率控制

APC


通常为ON

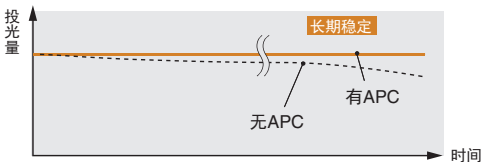(AUTO POWER CONTROL)
自动校正投光量



DPC


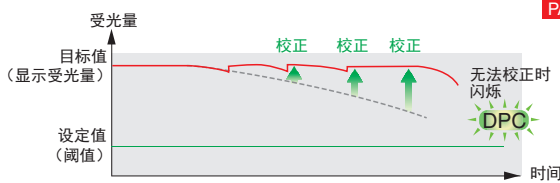
(DYNAMIC POWER CONTROL)
自动校正受光量



搭载新开发的GIGA RAY II，在长期稳定性和节能上有了改进

从GIGA RAY进化而来的新开发GIGA RAY II，实现以往1.5倍的功率效率。其效果不仅提高检测距离，还能应用到有助于长期稳定化的APC上提高寿命及节能效果，为提高顾客装置的可靠性、节能化作出贡献。

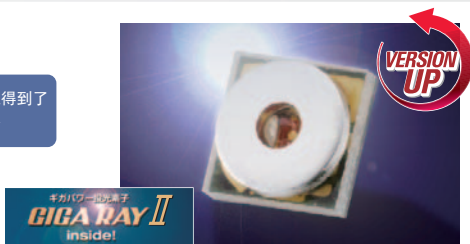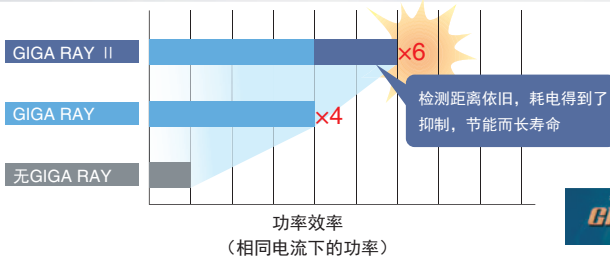Smart
Tuning
智能调谐



进一步削减维护成本！
支持开放式网络

- 零位线连接的光纤放大器，大幅削减配线工时
- 可从外部变更设定，大幅削减设定工时
- 可连接多台光纤放大器
(E3X-CRT: 16台、E3X-ECT: 30台)

CompoNet EtherCAT



E3X-CRT



E3X-ECT


















关于网络标准及产品信息，请如下搜索。

用搜索引擎
搜索关键词

OMRON FIELD NETWORK

搜索

反射型

检测方向	尺寸	形状 (mm)	电缆弯曲半径	检测距离 (mm)		光轴直径 (最小检测物体)	型号
				智能放大器 (高功能) E3X-HD			
				■ GIGA ■ HS	其它模式		
标准直角	M3		不易折断 R4	■ 110 ■ 46	ST : 50 SHS : 14	(φ5μm)	E32-ZC31N 2M
	M6			■ 780 ■ 320	ST : 350 SHS : 100		E32-ZC11N 2M
	M6		R1	■ 840 ■ 240	ST : 350 SHS : 100		E32-ZD11N 2M
标准直线	M3		不易折断 R1	■ 140 ■ 40	ST : 60 SHS : 16		E32-ZD21R 2M
	M3		R25	■ 330 ■ 100	ST : 150 SHS : 44		E32-ZC31 2M
	M3		耐弯曲 R4	■ 140 ■ 40	ST : 60 SHS : 16		E32-ZD21 2M
	M3		R25	■ 360 ■ 100	ST : 160 SHS : 44		E32-ZD200E 2M
	M4		耐弯曲 R4		ST : 140 SHS : 40		E32-ZD21B 2M
	M6			■ 840 ■ 240	ST : 350 SHS : 100		E32-ZD11 2M
	M6		不易折断 R1	■ 840 ■ 240	ST : 350 SHS : 100		E32-ZD11R 2M
	M6		R25	■ 1,400 ■ 400	ST : 600 SHS : 180		E32-ZC200 2M
	M6			■ 1,400 ■ 400	ST : 600 SHS : 180		E32-ZD200 2M
	M6			■ 1,820 ■ 520	ST : 800 SHS : 220		E32-ZD11L 2M
	φ5						E32-ZC41 2M + E39-ZF3A-5
	φ5						E32-ZC31 2M + E39-ZF3A-5
小型尺寸	φ1.5		耐弯曲 R4	■ 140 ■ 40	ST : 60 SHS : 16	(φ5μm)	E32-ZD22B 2M
	φ3 + φ0.8		R4	■ 70 ■ 20	ST : 30 SHS : 8		E32-ZD33 2M













注 1. 检测距离中记载的 E3X-HD 各模式名称和响应时间如下所述。

GIGA : 大功率模式 (16ms)、ST : 标准模式 (1ms)、SHS : 高速模式 (NPN 输出 E3X-HD0 : 50μs、PNP 输出 : 55μs)、高速模式 (80μs)。

注 2. 最小检测物体为在标准模式下, 将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值 (代表例)。

注 3. 反射型的检测距离为使用白色绘画用纸时的值。

对射型


检测方向	尺寸	形状 (mm)	电缆弯曲半径	检测距离 (mm)		光轴直径 (最小检测物体)	型号
				智能放大器 (高功能) E3X-HD			
				■ GIGA ■ HS	其它模式		
标准直角	M4		不易折断 R1	 2,000 700	ST :1,000 SHS: 280	φ1 (φ5μm)	E32-ZT11N 2M
标准直线	M3		耐弯曲 R4	 680 220	ST : 400 SHS: 90	φ0.5 (φ5μm)	E32-ZT21 2M
			R1	 450 150	ST : 250 SHS: 60		E32-ZT21R 2M
			R25	 750 250	ST : 450 SHS: 100		E32-ZT200E 2M
	M4		不易折断 R1	 2,000 700	ST :1,000 SHS: 280	φ1 (φ5μm)	E32-ZT11R 2M
			耐弯曲 R4	 2,500 900	ST :1,350 SHS: 360		E32-ZT11 2M
			R25	 2,800 1,000	ST :1,550 SHS: 400		E32-ZT200 2M
小型尺寸	φ1.5		耐弯曲 R4	 680 220	ST : 400 SHS: 90	φ0.5 (φ5μm)	E32-ZT22B 2M
区域检测			不易折断 R1	 3,100 1,120	ST :1,700 SHS: 440	(φ0.2)*2	E32-ZT16PR 2M

注 1. 检测距离中记载的 E3X-HD 各模式名称和响应时间如下所述。
GIGA：大功率模式（16ms）、ST：标准模式（1ms）、SHS：高速模式（NPN 输出 E3X-HD0：50μs、PNP 输出：55μs），高速模式（80μs）。
注 2. 最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值（代表例）。

—确定型号时的参考信息—

型号选定的要点

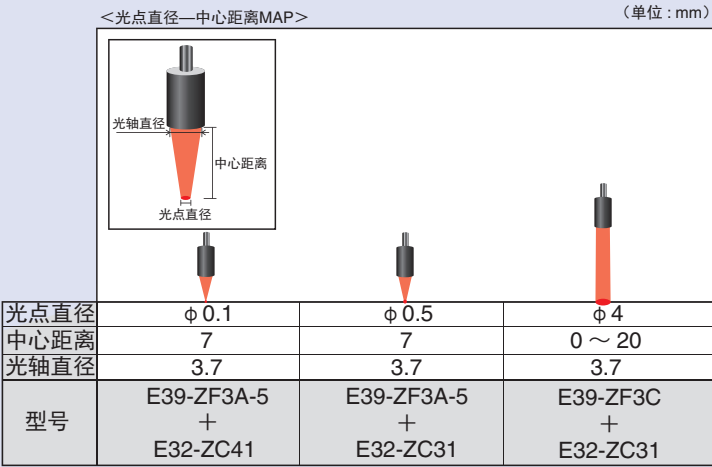- 可以按以下顺序来选定最佳型号。
1. 按与检测物体大小相符的光点直径进行选择
※如果检测物体大小不一致时，
选择可变光点型会比较方便。
 2. 按可设置的距离与中心距离之间的关系进行选择



种类


E3X-HD系列

光纤放大器

种类	形状	连接方式	型号	
			NPN输出	PNP输出
标准型		导线引出型 (2m)	E3X-HD11 2M	E3X-HD41 2M
		省配线接插件型	E3X-HD6	E3X-HD8
通信单元 连接型		通信单元用接插件型	E3X-HD0	

省配线接插件（另售）（省配线接插件型必需）
放大器不附带，请务必订购。

种类	形状	导线长	芯线数	型号
母接插件		2m	3线	E3X-CN11
子接插件			1线	E3X-CN12

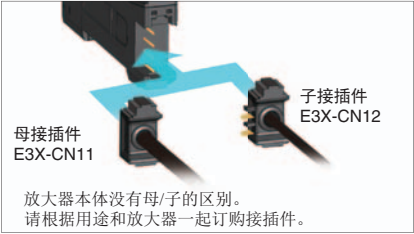

通信单元

通信方式	形状	适用光纤放大器型号	型号
CompoNet		E3X-HD0 E3X-MDA0 E3X-DA0-S	E3X-CRT
EtherCAT			E3X-ECT

附件（另售）

光纤放大器安装配件

形状	型号	数量
	E39-L143	1

终端板

形状	型号	数量
	PFP-M	1

额定规格/性能



类型 型号		标准				通信单元用
		E3X-HD11	E3X-HD41	E3X-HD6	E3X-HD8	E3X-HD0
项目	连接方式	导线引出型		省配接插件型		通信单元用接插件型
	控制输出	NPN输出	PNP输出	NPN输出	PNP输出	-
光源（发光波长）		红色4元素发光二极管 (625nm)				
电源电压		DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下				
消耗电力		常规模式：720mW以下（电源电压24V时 消耗电流30mA以下/电源电压12V时 消耗电流60mA以下） 节电ECO：530mW以下（电源电压24V时 消耗电流22mA以下/电源电压12V时 消耗电流44mA以下）				
控制输出		负载电源电压 DC26.4V以下、开路集电极输出型（因NPN/PNP输出形式而异） 负载电流：50mA以下（残留电压2V以下）、OFF状态电流0.5mA以下				-
应 答 时 间	最快模式 (SHS)	动作、复位：各50μs	动作、复位：各55μs	动作、复位：各50μs	动作、复位：各55μs	动作、复位：各50μs
	高速模式 (HS)	动作、复位：各250μs（出厂时设定）				
	标准模式 (Std)	动作、复位：各1ms				
	大功率模式 (GIGA)	动作、复位：各16ms				
防止相互干扰		10台				
最多连接台数		16台				使用E3X-CRT时：16台 使用E3X-ECT时：30台

• 本样本等所记述的应用事例仅供参考，实际使用时请在确认机械、装置的功能和安全性的基础上使用。
• 研讨在本样本中未记述的条件及环境下使用、以及用于核能控制、铁路、航空、车辆、燃烧装置、医疗设备、娱乐设备、安全设备、其它预计对人命及财产有重大影响等、特别是要求安全性的用途时，请考虑给额定值、性能留出足够的余裕或采取故障保护等安全措施，同时请咨询本公司营业担当者，使用规格书等进行确认。