

可自由变更检测方向

- 检测方向可按前面、侧面（上下、左右90°单位）变更
- 可类似限位开关的感觉进行安装



 请参见第5页上的“注意事项”。

CE

种类

■本体
直流型

形状	检测距离	型号	
		输出形式 NPN NO + NC (双输出)	输出形式 PNP NO + NC (双输出)
屏蔽	20mm	E2Q2-N20E3-H	E2Q2-N20F3-H
非屏蔽	30mm	E2Q2-N30ME3-H	E2Q2-N30MF3-H

交流型

形状	检测距离	型号
		动作模式 NO/NC (切换式)
屏蔽	15mm	E2Q2-N15Y4-H
非屏蔽	30mm	E2Q2-N30MY4-H


■附件（另售）

电缆卡夹（ST型）〈推荐〉（股份有限公司kmeecs生产的产品）

商品编号	螺钉尺寸	SW	C	D	适合电缆外径 ϕ
ST-M20 × 1.5	M20 × 1.5	25	37	9	7~13

适合橡胶垫片

GPM20



额定规格/性能



额定规格/性能


项目	屏蔽/非屏蔽 型号	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽
		E2Q2-N20□3-H	E2Q2-N30M□3-H	E2Q2-N15Y4-H	E2Q2-N30MY4-H
检测距离		20mm ± 10%	30mm ± 10%	15mm ± 10%	30mm ± 10%
设定距离		0~16mm	0~24mm	0~12mm	0~24mm
应差		检测距离的15%以下			
检测物体		磁性金属（非磁性金属检测距离降低）请参见 → 第3页上的“特性数据”			
标准检测物体		铁60×60×1mm	铁90×90×1mm	铁60×60×1mm	铁90×90×1mm
响应频率		150Hz	100Hz	20Hz	
电源电压 (使用电压范围)		DC12~48V 纹波 (p-p) 10%以下 (DC10~60V)		AC24~240V (AC20~253V) 50/60Hz	
消耗电流/漏电流		20mA以下		1.7mA以下请参见 → 第3页上的“特性数据”	
控制输出	开关容量	200mA以下		8~500mA	
	残留电压	3V以下 (负载电流200mA时)		请参见 → 第3页上的“特性数据”	
指示灯		电源显示 (绿色)、检测显示 (黄色)		电源显示 (绿色)、动作显示 (黄色)	
动作模式 (靠近检测物体时)		E3型: NPN NO + NC、F3型: PNP NO + NC 详情请参见 → 第4页上的“输入输出段回路图”中的 时序图		AC: NO/NC切换式 详情请参见 → 第4页上的“输入输出段回路图”中的 时序图	
保护回路		逆接保护、负载短路保护		—	
环境温度		工作时: -25~+70℃, 保存时: -40~+70℃ (无结冰、结露)			
环境湿度		工作时: 35~85%RH 保存时: 35~95%RH (无结露)			
温度的影响	屏蔽型	-25~+70℃的温度范围+23℃时、检测距离的±10%以内			
	非屏蔽型	-25~+70℃的温度范围+23℃时、检测距离的±15%以内			
电压的影响		额定电源电压±10%的范围内、额定电源电压时、检测距离的±2%以内			
绝缘电阻		50MΩ以上 (DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间			
耐电压		E□型、F□型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间			
		Y型: AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间			
振动 (耐久)		10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h			
冲击 (耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向 10次			
保护结构		IEC标准 IP67 *			
连接方式		端子台型			
质量		约240g			
材质	外壳	PBT			
	端子台	PBT			
	检测面	PBT			

* 使用推荐的电缆卡夹时


特性数据 (参考值)

检测区域

屏蔽型
E2Q2-N20□3-H
E2Q2-N15Y4-H

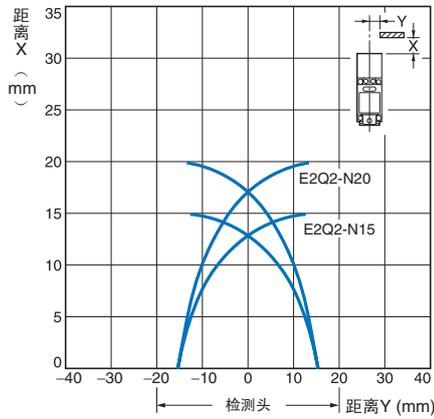


非屏蔽型
E2Q2-N30M□□-H

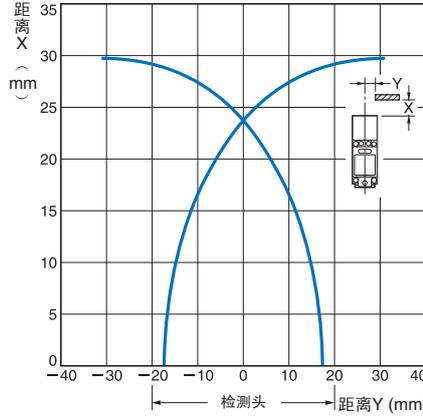


漏电流的特性

E2Q2-N□Y4-H

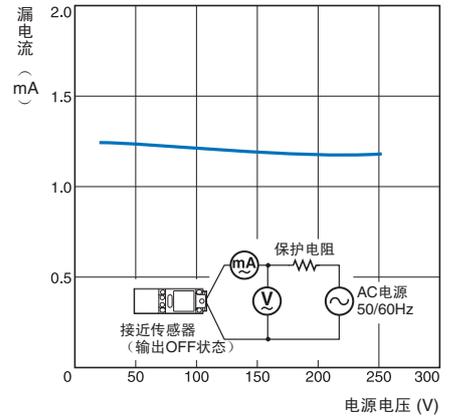


检测物体大小与材质的影响


E2Q2-N20□3-H

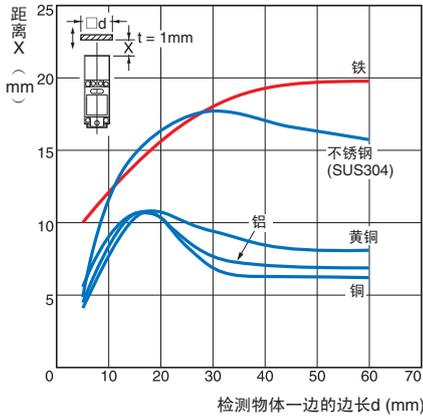

E2Q2-N15Y4-H

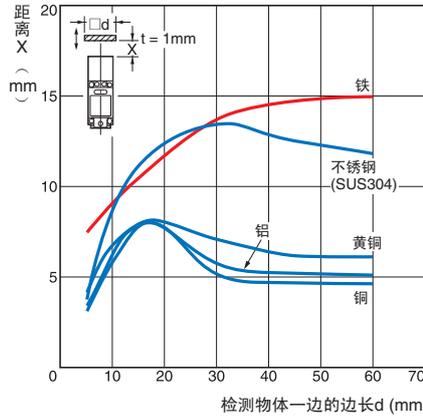


E2Q2-N30M□□-H

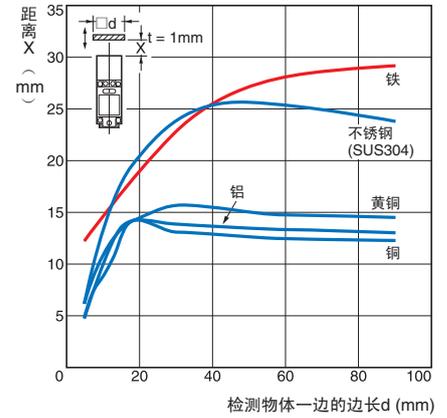


残留电压特性


E2Q2-N□Y4-H
AC24V时

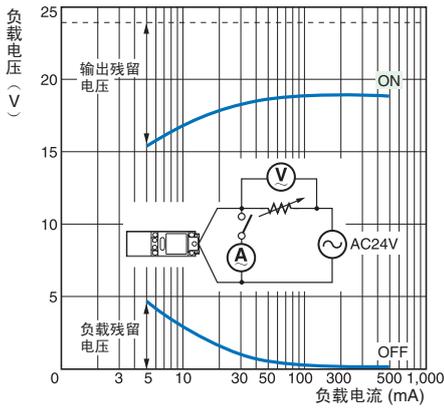

E2Q2-N□Y4-H
AC100V时

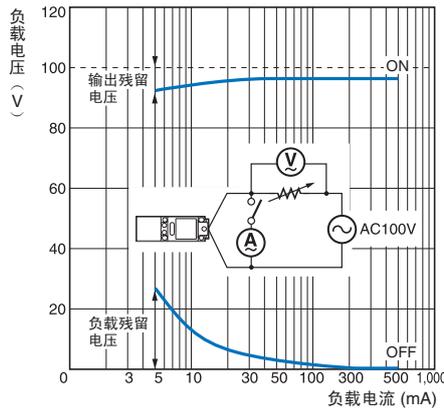

E2Q2-N□Y4-H
AC200V时

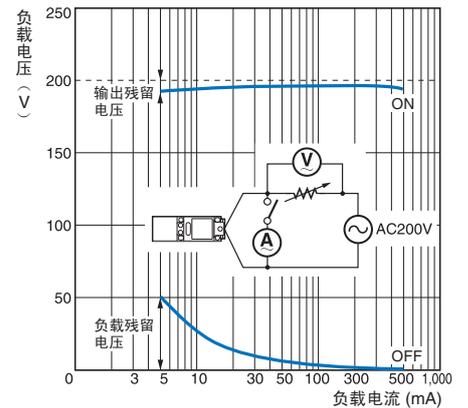

输入输出段回路图

NPN

动作模式	型号	时序图	输出回路
NO + NC	E2Q2-N20E3-H E2Q2-N30ME3-H	<p>NO</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>检测指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p> <p>NC</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>检测指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p>	

PNP

动作模式	型号	时序图	输出回路
NO + NC	E2Q2-N20F3-H E2Q2-N30MF3-H	<p>NO</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>检测指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p> <p>NC</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>检测指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p>	

AC

动作模式	型号	时序图	输出回路
NO/NC	E2Q2-N15Y4-H E2Q2-N30MY4-H	<p>NO</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>动作指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p> <p>NC</p> <p>检测物体 有 无</p> <p>动作指示灯 (黄色) 亮灯 熄灭</p> <p>控制输出 ON OFF</p>	<p>注：请连接NO或NC的任意一个。</p>

注意事项

警告

本产品不可作为人体保护用的检测装置。



安全注意事项

有关UL认定

本商品并非UL认定商品，因此，导管部的金属配管并未获得认定。

有关UL用途、希望使用UL列表中的电缆卡夹。

使用注意事项

请不要在超过额定的使用范围和环境下使用。


● 设计时

关于电源复位时间

传感器在电源接通后300ms以内变为可检测状态。负载和传感器连接在不同的电源上时，请务必先接通传感器电源。

周围金属的影响

按下表所示尺寸远离周围的金属后再使用。




(单位: mm)

型号	项目	A	B	C	D
E2Q2-N□□□-H		0	10	0	40
E2Q2-N□M□□-H		15	25	25	40


相互干扰

相对或并排设置时，应按大于下表所示的值使用。

〈相对〉



〈并行〉




(单位: mm)

型号	项目	A	B
E2Q2-N□□□-H		170	100
E2Q2-N□M□□-H		280	200


● 安装时

变更检测面方向的方法

- ① 卸掉后面的螺丝 (2根)。
- ② 零件 (A) 脱开后、可将检测面变更为前面和侧面。



- ③ 侧面时、使其旋转到所需要的方向后、嵌入外壳本体中。(可旋转的角度为0~270°、90°为单位。请勿强行转动。)



- ④ 将零件 (A) 用螺丝固定住。



● 使用环境

关于周围环境

下列安装场所将会导致误动作。


- ① 产生腐蚀性气体的场所。
- ② 有振动、冲击的场所。
- ③ 直接接触水、油和药品的场所。

外形尺寸

CAD数据 带标记的产品有2维CAD图纸、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

(单位: mm)

■本体

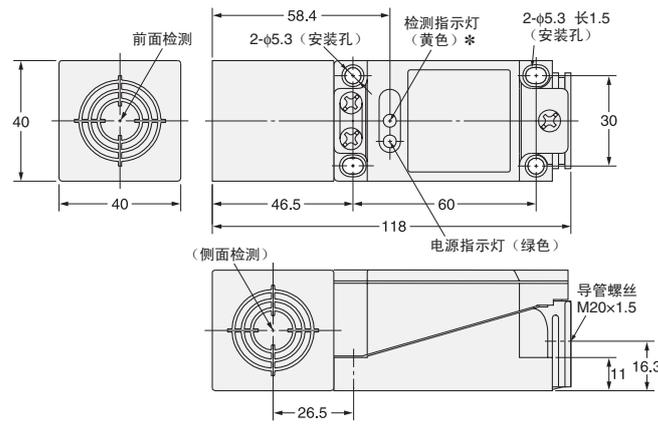

*交流型的情况下动作指示灯 (黄色)。

CAD数据

购买时的注意事项

承蒙对欧姆龙株式会社（以下简称“本公司”）产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。
在购买“本公司产品”之际，如果没有其他特别约定，无论客户从哪个经销商购买，都将适用本注意事项中记载的条件。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本注意事项中的术语定义如下。

- (1) “本公司产品”：“本公司”的F系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件
- (2) “产品目录等”：与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。
- (3) “使用条件等”：在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项
- (4) “客户用途”：是指“本公司产品”的客户使用本产品的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) “适用性等”：在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

- (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。
- (2) 所提供的参考数据仅作参考，并非保证可在该范围内一直正常动作。
- (3) 应用示例仅作参考，“本公司”就“适用性等”不做保证。
- (4) 如果因改进或本公司原因等，本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2) 客户必须自己负责确认“适用性等”，然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。
- (4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(i)所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(ii) 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv) 针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5) “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此，不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途，“本公司”关于“本公司产品”不做任何保证。
 - (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
 - (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
 - (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
 - (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。
 - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3) 非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时，不提供保修。
 - (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
 - (b) 超过“使用条件等”范围的使用
 - (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用
 - (d) 因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时
 - (e) 因非“本公司”出品的软件导致故障时
 - (f) 按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g) 上述以外，“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限度

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。本书的信息已仔细核对并认为是准确的，但是对于文字，印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。

6. 出口管理

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时，遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时，理解防止扩散大规模杀伤性武器和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上，为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时，有可能无法提供“本公司产品”或技术资料。